TB系列

TB–1512

TB–2512

TB–4512

1 适用范围

TB系列适用于交流50Hz，额定电压至600V、额定电流至100A的电路中，作导线间的连接之用。

符合标准：GB/T 14048.7 IEC 60947–7–1。

TB–6003

TB–6004

TB–10003

TB–10004

TB–1503

TB–1504



TB–1505

TB–1506

TB–2503

TB–2504

TB–2505

TB–2506

TB–4503

TB–4504

TB–4505

TB–4506

TB–1510

TB–2510

2 外形及安装尺寸

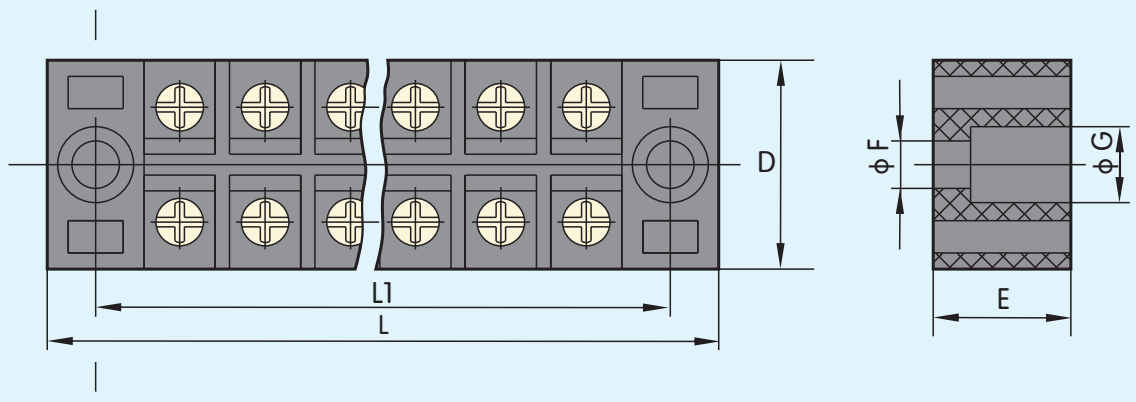

序号	产品型号	额定电流	组数	外形尺寸(mm)						安装方式
				L	L1	D	E	F	G	
1	TB–1503	15A	3	46.5	34	22	17	4.7	7.8	螺钉固定
2	TB–1504	15A	4	54	44	22	17	4.7	7.8	螺钉固定
3	TB–1506	15A	6	72	62	22	17	4.4	7.8	螺钉固定
4	TB–1512	15A	12	126	114	22	17	4.5	7.5	螺钉固定
5	TB–1510	15A	10	108	97	22	17	4.4	7.8	螺钉固定
6	TB–2503	25A	3	55	44.5	30	20	5	8	螺钉固定
7	TB–2504	25A	4	68	56	30	20	5	7.8	螺钉固定
8	TB–2506	25A	6	92	80.5	30	20	4.3	8	螺钉固定
9	TB–2512	25A	12	163	152	30	20	4.4	7.8	螺钉固定
10	TB–4503	45A	3	70	58	38	25	4.7	7.8	螺钉固定
11	TB–4504	45A	4	86	75	38	25	4.7	7.8	螺钉固定
12	TB–4505	45A	5	102.5	93	38	25	4.7	7.8	螺钉固定
13	TB–4506	45A	6	120	109	38	25	5	8	螺钉固定
14	TB–4512	45A	12	222	212.5	38	25	4.7	7.8	螺钉固定
15	TB–6003	60A	3	74.5	63	38	31	5.2	7.8	螺钉固定
16	TB–6004	60A	4	93.5	80	38	31	5.2	7.8	螺钉固定
17	TB–10003	100A	3	86.5	75.5	43.5	35	5.2	7.8	螺钉固定
18	TB–10004	100A	4	108	97	43.5	35	5.2	7.8	螺钉固定

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子单独成条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：TB–10003 5条

表示订货型号为TB额定电流为100A，组数为3组，数量为5条。